

調光卓

松村電気 F153	80本3段(240本1段) 1000シーン サブマスター20本50ページ JASCI・COMOS対応(USB・FD)
-----------	--

常設機材

1BO	3K4C ×2(切替スイッチ付)	150W×80 4色(w・#72・w・w)/上下・中区分 フィルタホルダ190mm×195mm
2BO	3K4C ×2(切替スイッチ付)	150W×72 4色(w・#72・w・w)/上下・中区分 フィルタホルダ190mm×195mm
1サス	3K16C(直切替可4回路)	CX-8MⅡ×10 FX-8Ⅱ×12
2サス	3K16C(直切替可4回路)	CX-8MⅡ×10 FX-8Ⅱ×12
3サス	3K16C(直切替可4回路)	CX-8MⅡ×10 FX-8Ⅱ×12
シーリング	3K21C、直2K3C	CX-8MⅡ×30 S4-414(※6インチ)×14 クセノンピン1004SR×2
フロントサイド2F	上下 各3K6C	上下各 CX-8MⅡ×8 S4-426×4
フロントサイド3F	上下 各3K6C	上下各 CX-8MⅡ×8 S4-426(アイリス入り)×4
トーマンタルライト	上下 各3K3C(切替スイッチ付)	S4-426×6
UH	3K4C×2 (UHC×4回路が常設分と別に有)	500W12灯×4色(#71、#72、#63、#22) フィルタホルダ236mm×286mm
LH	3K4C×3	300W18灯×4色(#72、#59、#22、#40) フィルタホルダ220mm×280mm
4階PINルーム		クセノンピン2KW(2009SR/e)×2
DMX信号コネクタ盤	IN: 客席×1、 舞台袖上下 各2 OUT: 1・2BO、1・2・3サス、フロント2F3F上下、シーリング 各1、 舞台袖上下 各2 直回路C30A: 2FR上下、3FR上下、CL、舞台袖上下、客席・・・各1回路	
仮設電源	舞台奥上下 各 1φ2W 100A (端子8m/m)	

移動用機材

FX-8Ⅱ×10	1.5KWフレネル
CX-8MⅡ×30	1KW平凸
FX-8Ⅱ×10	1KWフレネル
CS-6×10	500W平凸
FS-6×10	500Wフレネル
MP-6PⅡ×2	650Wハロゲンピン
PL-64×12	1KWパーライトN
PL-64×12	500WパーライトN
PL-64×10	500WパーライトM
Solar2 Ze mk4×16	LEDパーライト
S4-PAR EA×10	500Wフットスポットライト
SL-123-C20×12	ストリップライト6尺
SL-123-C20×2	ストリップライト3尺
S4-436×9	750Wソースフォー36°
S4-426×10	750Wソースフォー26°
アイリスシャッター×15	SF用
FILM/FX×2	SF用フィルムマシン
DHA double rotator×4	SF用ダブルゴボローテーター
419-LT×4	SF用レンズチューブ19°
426-LT×4	SF用レンズチューブ26°
436-LT×4	SF用レンズチューブ36°
450-LT×4	SF用レンズチューブ50°
470-LT×4	SF用レンズチューブ70°
ITO×16	ITO650w
スピナー×1セット	
NAE3×2	500W×2 波マシン
MARK2000-DMX×2セット	ストロボ
MB-450-R×1	ミラーボールφ450(吊り)
MB-240*400-R-S×1	ミラーボールφ240*400(置き)
MB-RⅡ×3	ミラーボールコントローラー
HS×1	星球50球

注意:平成26年度の改修工事後WCとLHC以外のフロア回路容量は各20Aに変わっています。

その他の回路は各30Aです。
従来T型だった取り口はすべてC20に変更されてます。
後WCとLHCはC30です。

最大負荷重

1・2・3サス～715kg(内、常設差し引き荷重416kgまで)
1・2ボーター～227kg
吊りものバトン～253kg
UH下～110kg

※シズ1枚6.5kg

スタンド・ベース・ハンガー

SP-2×31	H1005～1780mm
SB-3N×2	H1005～1780mm・折りたたみ型キャスター付
SP-2S×2	H400～600mm
SR×20	ローベース
SA×6	2連アーム
ST3C-12×2	ハイスタンド H1435～3510mm
SB10×2	タワースタンド
BD-8×16	バンドア8インチ
BD-6×6	バンドア6インチ
HY×16	ロングハンガー
HL-3×2	自在ハンガー
HG1×120	ハンガー

ケーブル

C20-C20 2m×30	
C20-C20 5m×30	
C20-C20 10m×15	
C20-C20二又×50	
C20-平行 2m×4	
C30-C20 5m×10	
C30-C20 10m×10	
DK-5×10	DMX用5m
DK-10×6	DMX用10m
DK-20×6	DMX用20m

柏市民文化会館

〒277-0004
千葉県柏市柏下107
代表 TEL:04-7164-9141 Fax:04-7163-4274

舞台事務所 TEL/Fax:04-7167-7006

(单相100A)

LHCF下(30A)			
4	3	2	1

WC下(30A)			
4	3	2	1

(壁付)

後C		
1	2	3

LHC中(30A)			
4	3	2	1

(壁付)

WC上(30A)			
4	3	2	1

後C		
4	5	6

LHC上(30A)			
4	3	2	1

(单相100A)

SC下		
13	14	15
直	調	直

SC上		
13	14	15
直	調	直

SC下		
10	11	12

SC上		
10	11	12

3SUS位置 → 1,2,15,16(直:調)

盆C		
1	2	3

盆C		
4	5	6

2SUS位置 → 1,2,15,16(直:調)

SC下		
7	8	9

SC上		
7	8	9



SC下		
4	5	6

SC上		
4	5	6

1SUS位置 → 1,2,15,16(直:調)

SC下		
1	2	3

SC上		
1	2	3

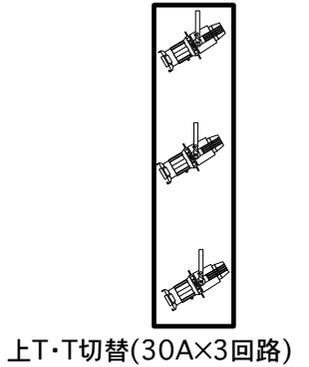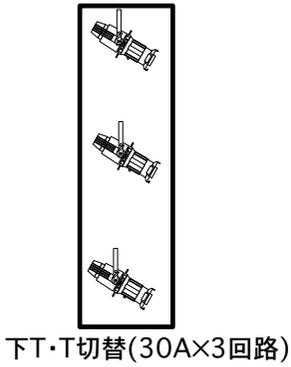

下花(1,2/直:調)			
1	2	3	4

上花(1,2/直:調)			
1	2	3	4


下揚	
1	2

上揚	
1	2

Foot埋め込み(4回路)



柏市民文化会館(大ホール)NO3

UH(1灯/500w) #71,#72,#63,#22 UH回路(3kw×4)

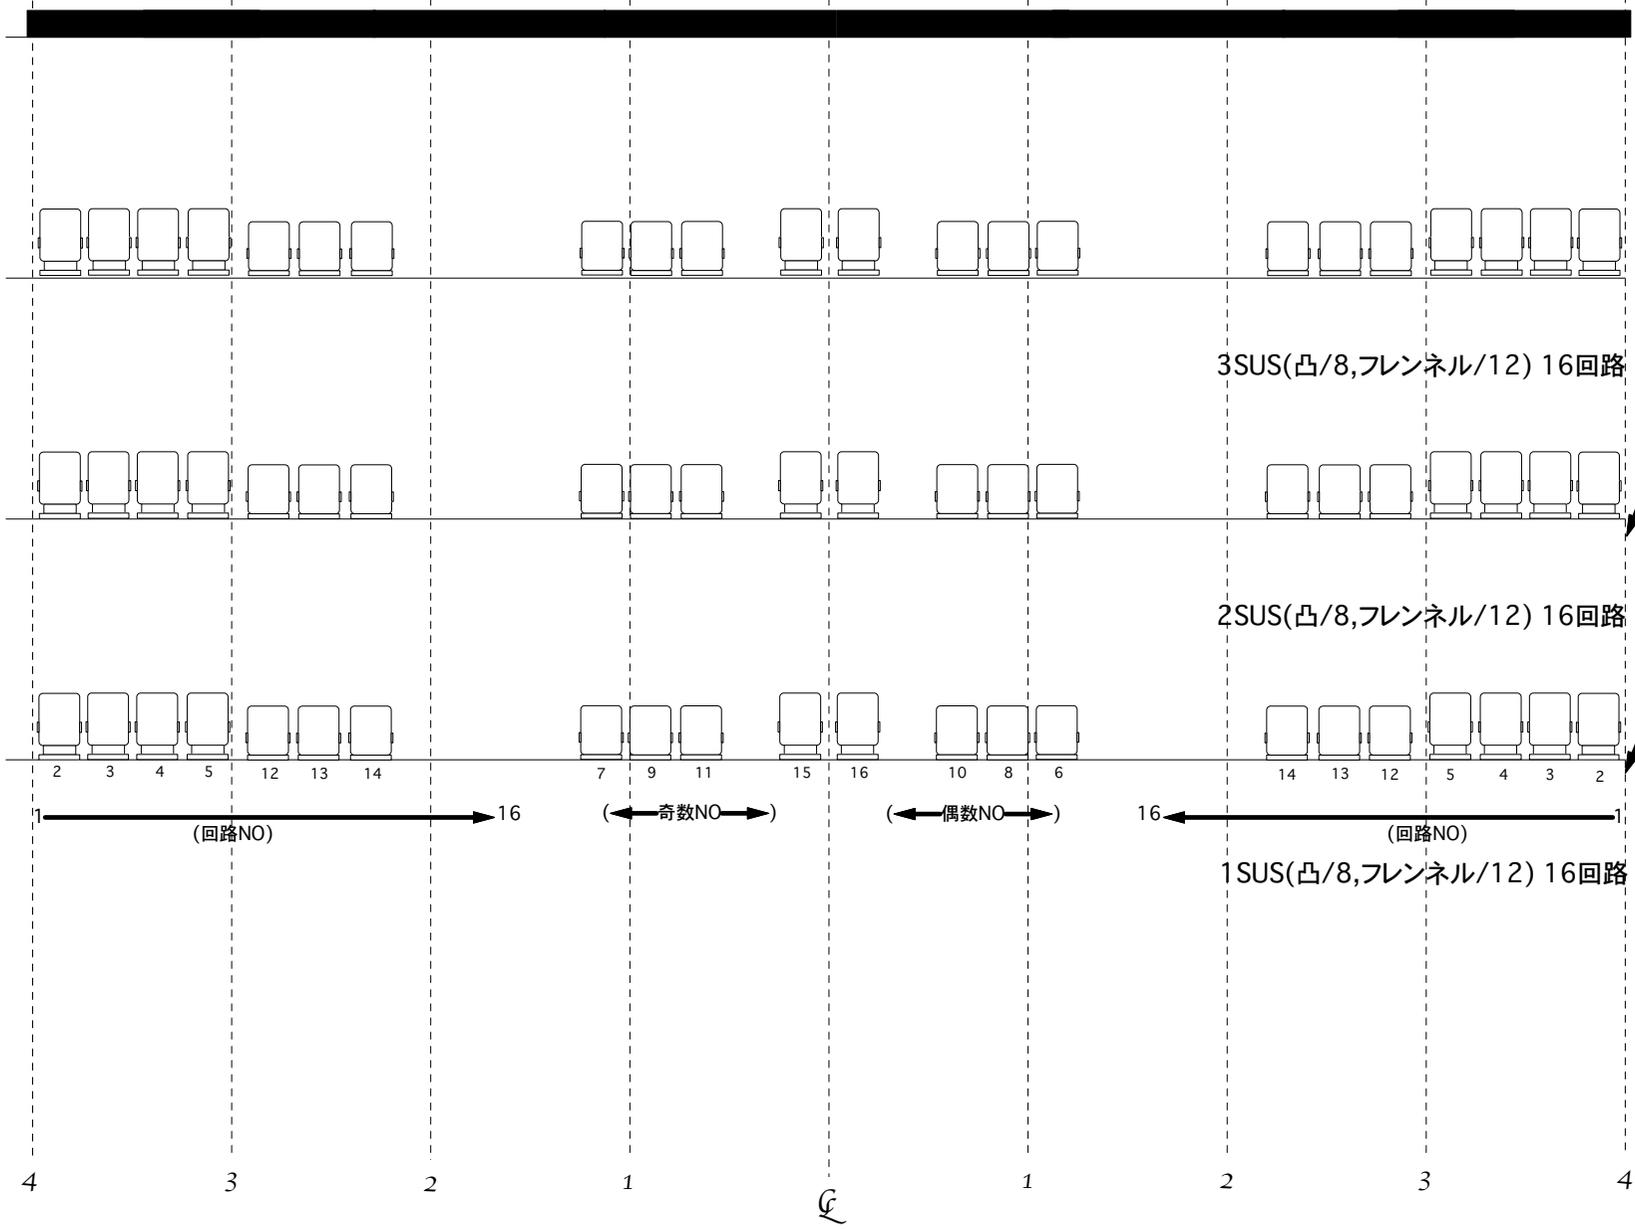

2BL(w,72,w,w)
切り替え(3kw×8回路)

1BL(w,72,w,w)
切り替え(3kw×8回路)


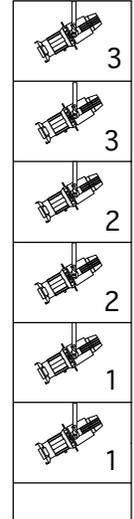
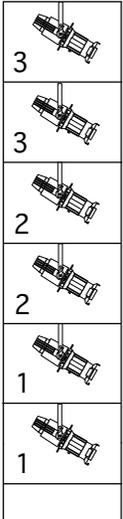


下手T.T(S/F36°) 3回路

柏市民文化会館(大ホール)N01

上手T.T(S/F36°) 3回路

LH (1灯/300w、4色)

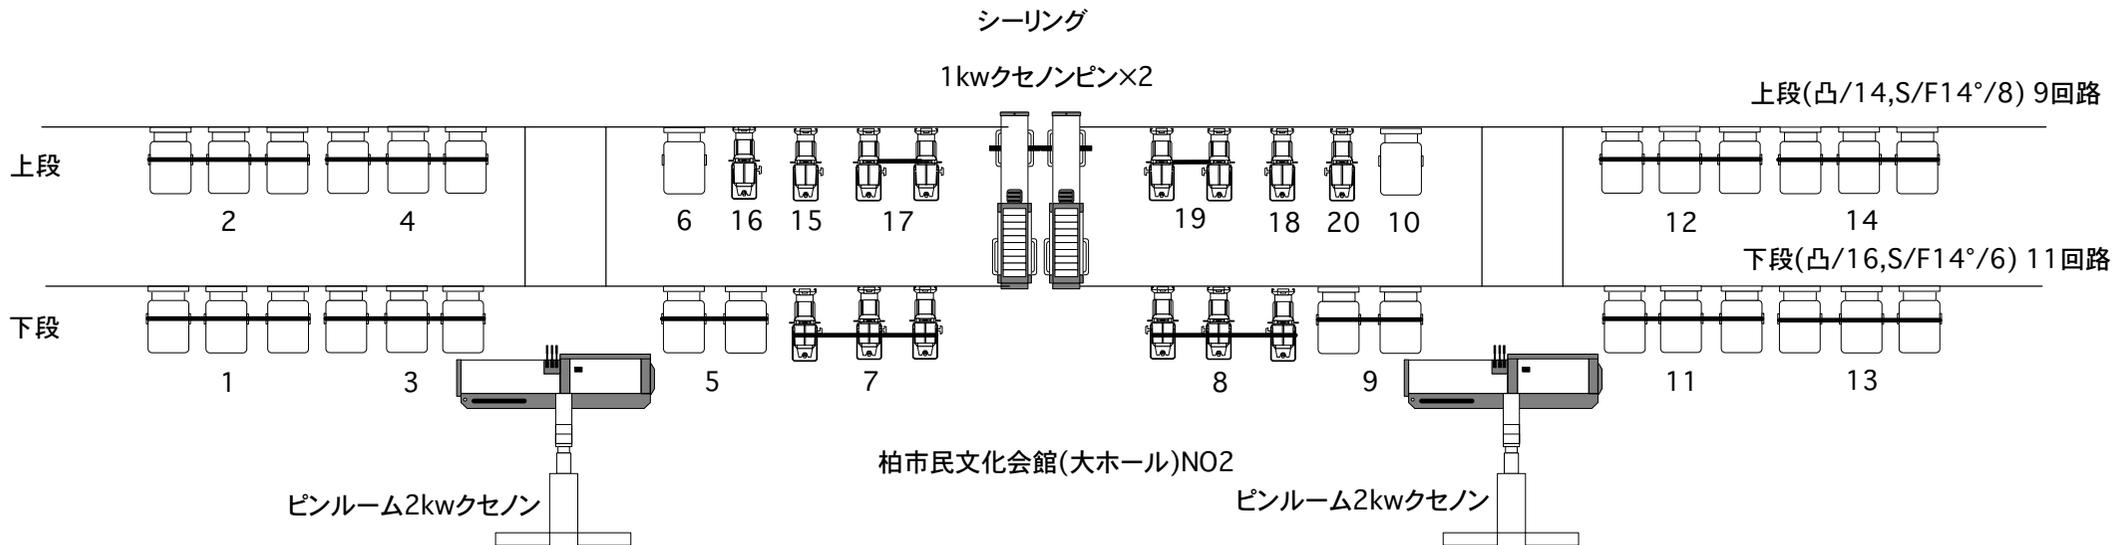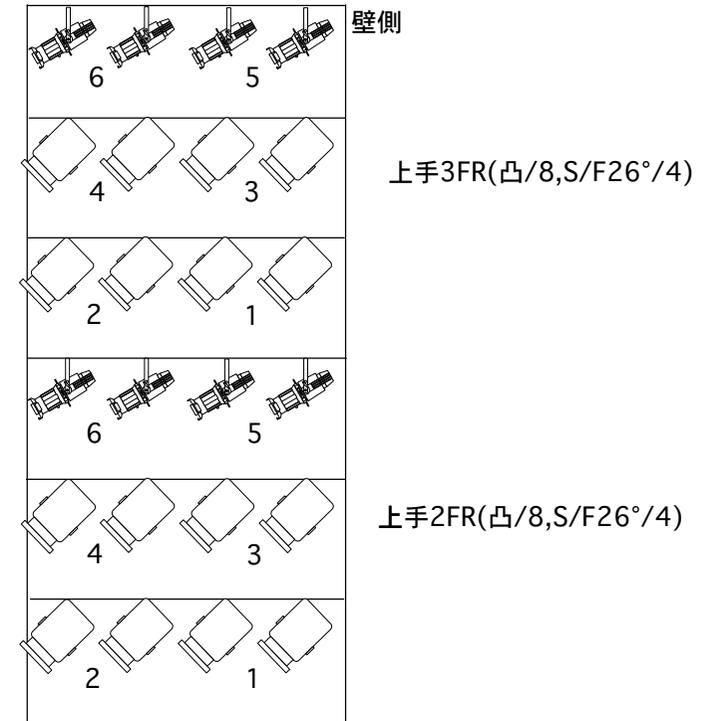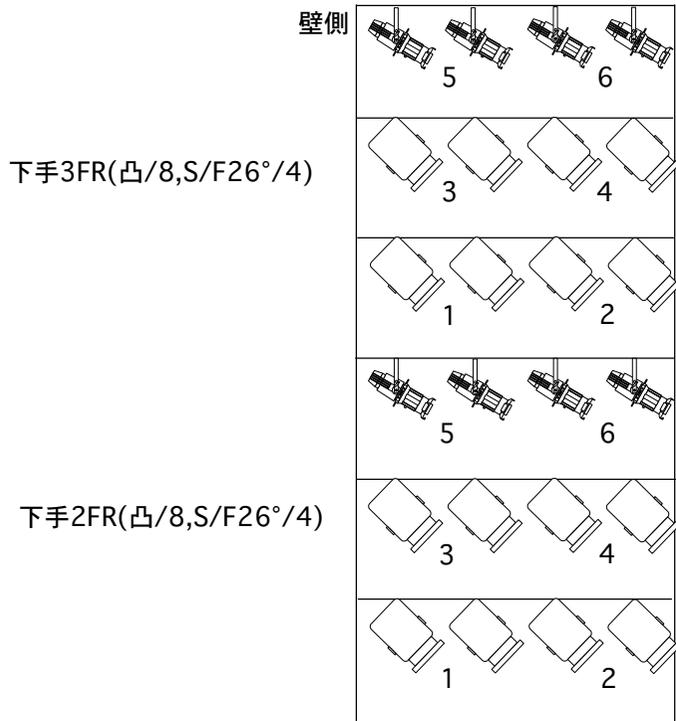

大ホール調光卓 (dim番号→負荷) 早見表①

2015年4月作成

dim番号	負荷	dim番号	負荷	dim番号	負荷	dim番号	負荷	dim番号	負荷	dim番号	負荷	dim番号	負荷	dim番号	負荷
1	1B上下1	25	1S9	49	3S1	73	UH9	97	TT上2	121	3FR上5	145	SC下1	169	SC上10
2	2	26	10	50	2	74	10	98	3	122	6	146	2	170	11
3	3	27	11	51	3	75	11	99	2FR下1	123	CL1	147	3	171	12
4	4	28	12	52	4	76	12	100	2FR下1	124	2	148	4	172	13
5	1B中1	29	13	53	5	77	UHC1	101	3	125	3	149	5	173	14
6	2	30	14	54	6	78	2	102	4	126	4	150	6	174	15
7	3	31	15	55	7	79	3	103	5	127	5	151	7	175	後C1
8	4	32	16	56	8	80	4	104	6	128	6	152	8	176	2
9	2B上下1	33	2S1	57	9	81	LH下1	105	3FR下1	129	7	153	9	177	3
10	2	34	2	58	10	82	2	106	2	130	8	154	10	178	4
11	3	35	3	59	11	83	3	107	3	131	9	155	11	179	5
12	4	36	4	60	12	84	4	108	4	132	10	156	12	180	6
13	2B中1	37	5	61	13	85	LH中1	109	5	133	11	157	13	181	盆C1
14	2	38	6	62	14	86	2	110	6	134	12	158	14	182	2
15	3	39	7	63	15	87	3	111	2FR上1	135	13	159	15	183	3
16	4	40	8	64	16	88	4	112	2	136	14	160	SC上1	184	4
17	1S1	41	9	65	UH1	89	LH上1	113	3	137	15	161	2	185	5
18	2	42	10	66	2	90	2	114	4	138	16	162	3	186	6
19	3	43	11	67	3	91	3	115	5	139	17	163	4	187	花C下1
20	4	44	12	68	4	92	4	116	6	140	18	164	5	188	2
21	5	45	13	69	5	93	TT下1	117	3FR上1	141	19	165	6	189	3
22	6	46	14	70	6	94	2	118	2	142	20	166	7	190	4
23	7	47	15	71	7	95	3	119	3	143	21	167	8	191	花C上1
24	8	48	16	72	8	96	TT上1	120	4	144		168	9	192	2

大ホール照明サス回路位置

